


# PANTALLAS DE CONTRASTE

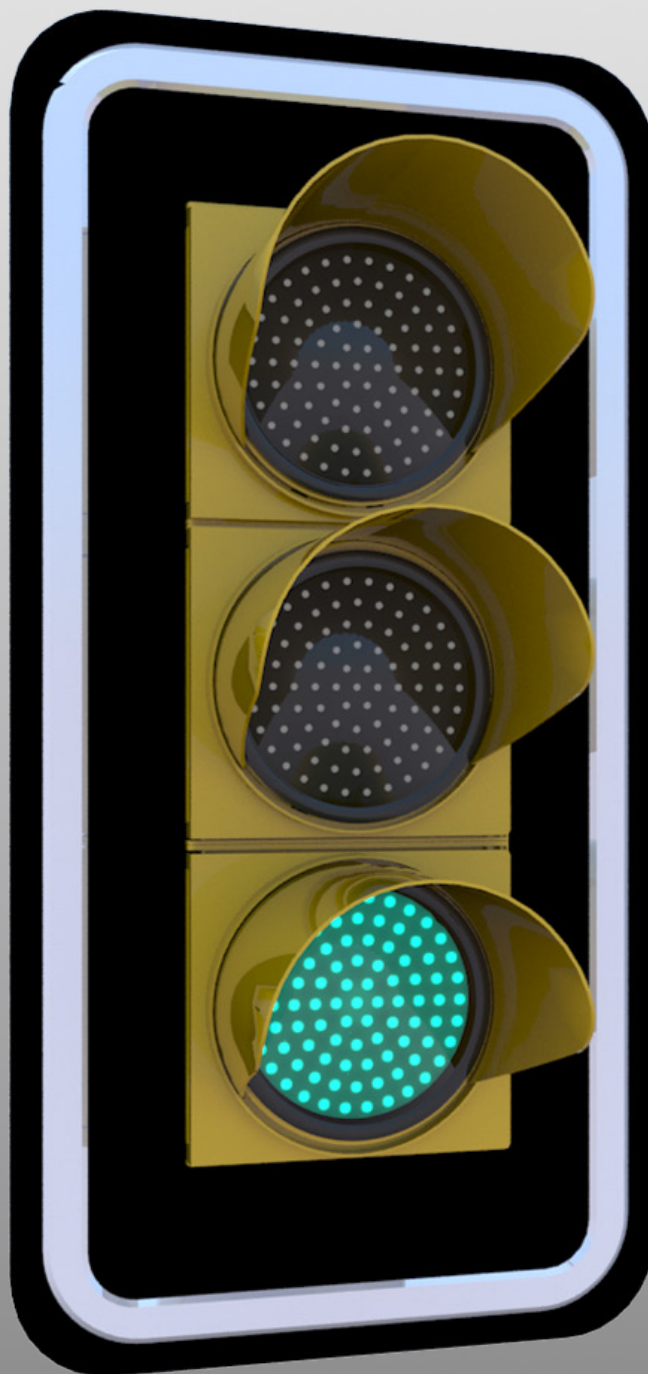


**Tacse**

Road & Railway Traffic Signal Solutions

# PANTALLAS DE CONTRASTE

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

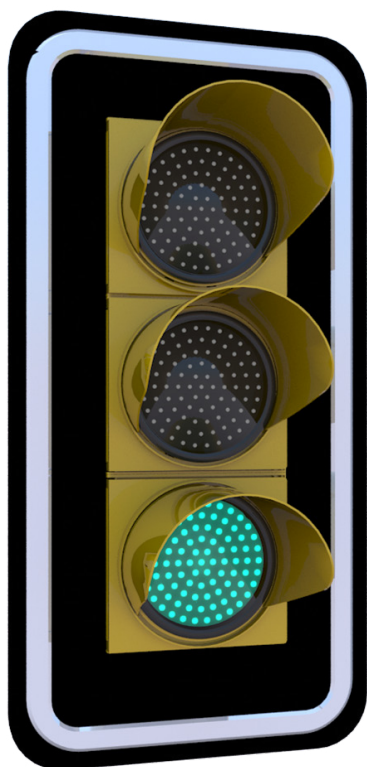


- Proporcionan un fondo oscuro y delimitado que facilita la visibilidad del semáforo a los usuarios.
- Fabricadas en PRF o aluminio, materiales que ofrecen una elevada regidez con un bajo peso.
- Garantizan una gran estabilidad y durabilidad incluso en condiciones de intemperie extremas.
- Rápido y sencillo montaje por la parte posterior del semáforo con fijación lateral.
- La sujeción de la pantalla al semáforo se realiza mediante tornillos autorroscantes.
- Fabricadas según el estándar EN 12368 (apartado 6.9).


## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material de fabricación (modelos estándar)	Poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRF)
Material de fabricación (modelos a medida)	Aluminio
Dimensiones	Clase C3 (según estándar EN 12368 - 6.9)
Colores	Fondo negro y orla intermedia blanca reflectante
Temperatura de trabajo	-40°C a +60°C

## MODELOS DISPONIBLES

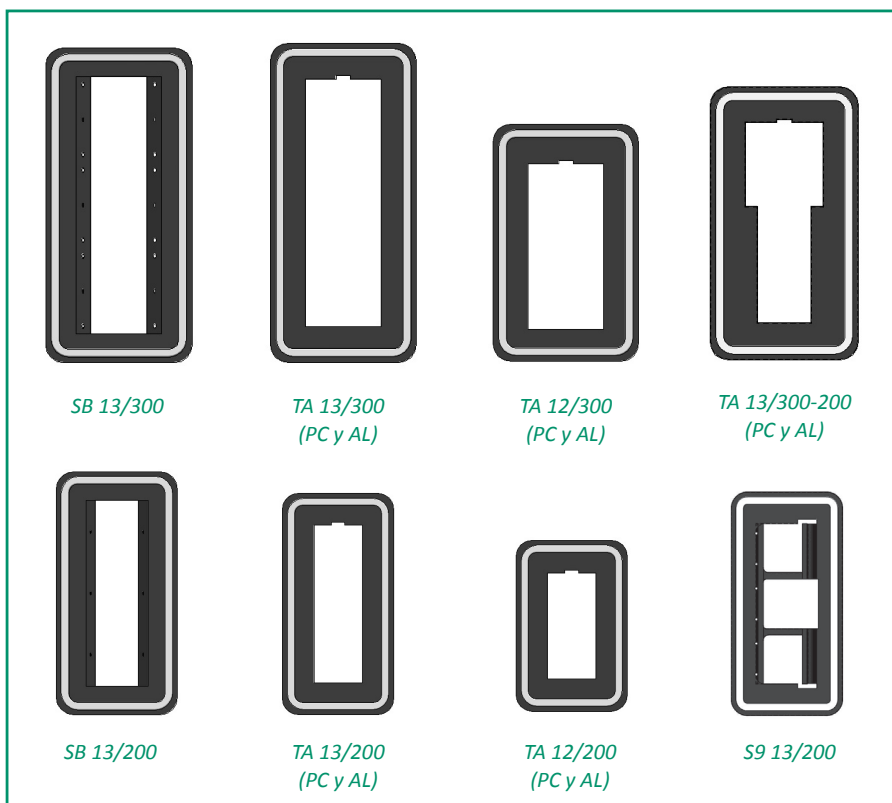

Estándar (fabricados en PRF)

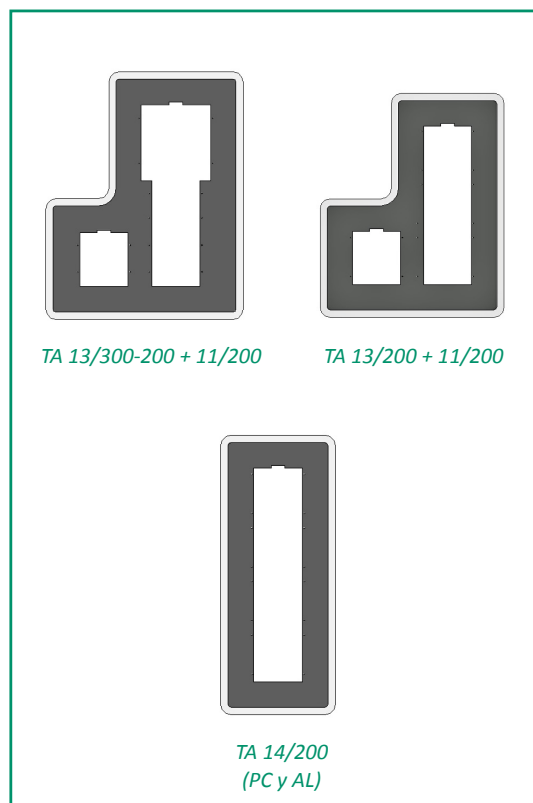

Bajo demanda (fabricados en Aluminio)